


# PAVCO

Manual Técnico

Tubosistemas

## Biaxial<sup>®</sup>

PVC Biorientado Dúctil

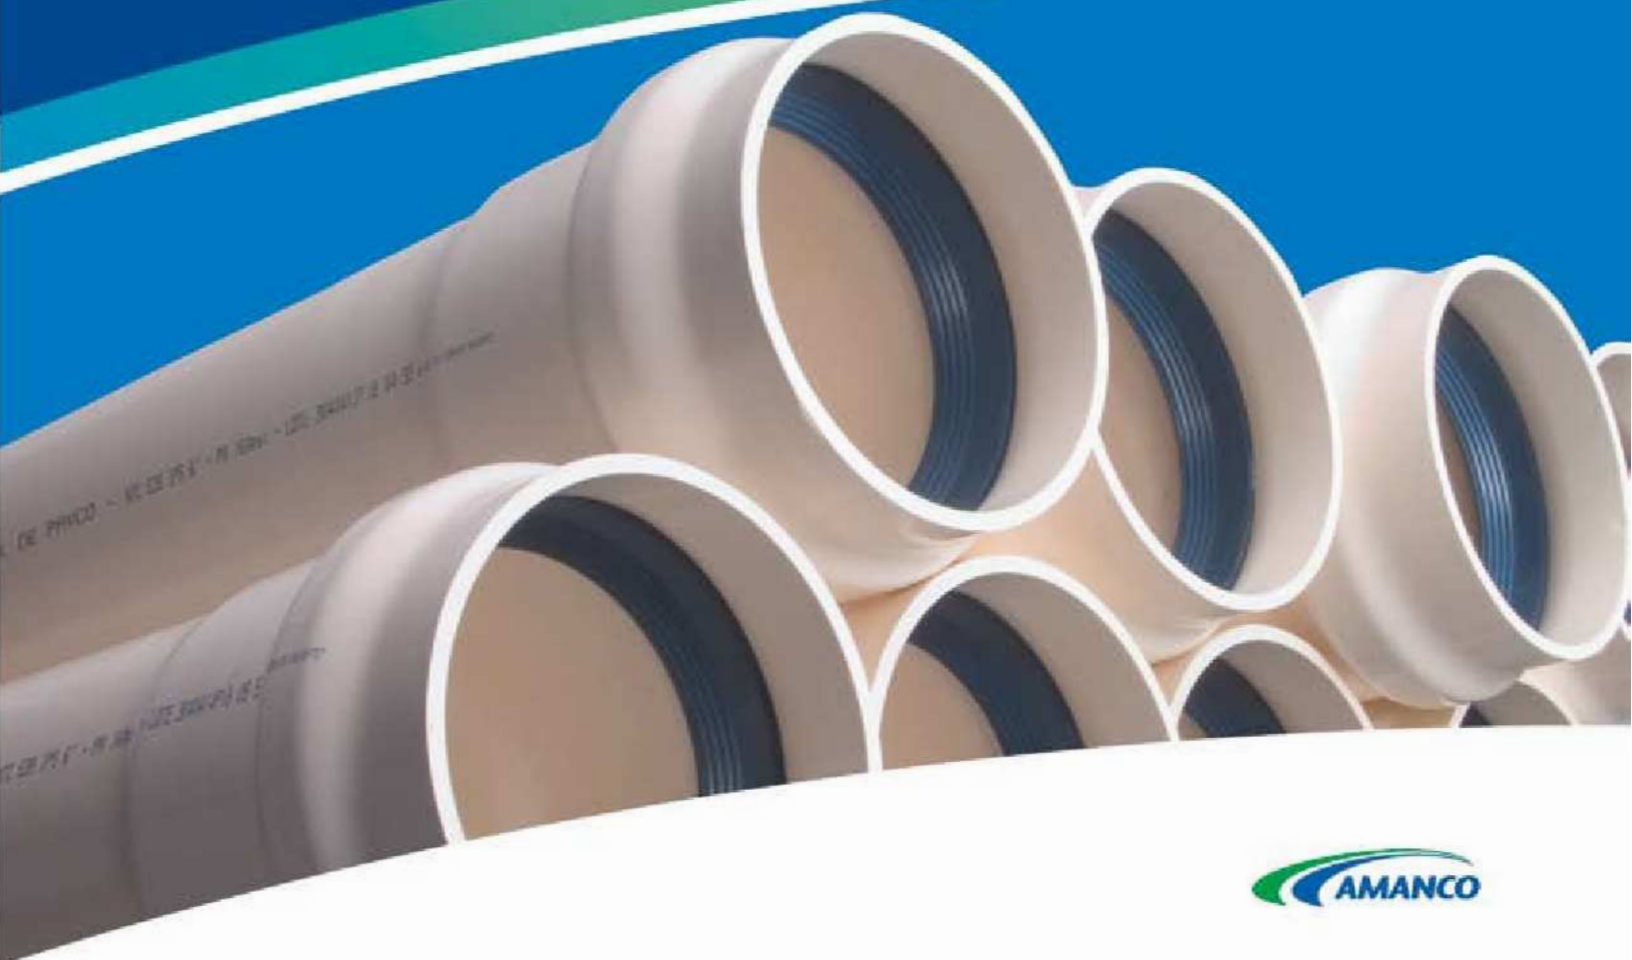

AMANCO

# Portafolio

## Tuberías BIAxIAL® de PAVCO



Las Tuberías se fabrican campana – espigo, con el hidrosello instalado en fábrica, que garantiza adecuado ensamble en obra, evitando su desplazamiento en el proceso de instalación.



NOTA: Todos los hidrosellos de las Tuberías Biaxial están fabricados bajo la especificación: 1/3 de SBR (Stireno Butadieno Rubber) + 2/3 de Caucho Natural.

| Referencia | Diámetro Nominal | Diámetro Exterior | Espesor de Pared                                           | Diámetro Interior | Peso Aprox | Longitud |         | Rigidez Tubería |
|------------|------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|------------|----------|---------|-----------------|
|            |                  |                   | Presión Nominal o de Trabajo a 23°C<br>PR160 psi (RDE 46)* |                   |            | Tubo     | Campana |                 |
|            | pulg             | mm                | mm                                                         | mm                | kg/m       | m        | mm      | psi             |
| 12438      | 4                | 114.30            | 2.52                                                       | 109.26            | 1.25       | 6.0      | 136.73  | 20              |
| 12440      | 6                | 168.28            | 3.71                                                       | 160.86            | 2.70       |          | 152.78  |                 |
| 12442      | 8                | 219.08            | 4.83                                                       | 209.42            | 4.58       |          | 168.23  |                 |
| 12434      | 10               | 273.05            | 6.02                                                       | 261.01            | 7.12       |          | 197.21  |                 |
| 12436      | 12               | 323.85            | 7.14                                                       | 309.57            | 10.02      |          | 227.36  |                 |

| Referencia | Diámetro Nominal | Diámetro Exterior | Espesor de Pared                                           | Diámetro Interior | Peso Aprox | Longitud |         | Rigidez Tubería |
|------------|------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|------------|----------|---------|-----------------|
|            |                  |                   | Presión Nominal o de Trabajo a 23°C<br>PR200 psi (RDE 37)* |                   |            | Tubo     | Campana |                 |
|            | pulg             | mm                | mm                                                         | mm                | kg/m       | m        | mm      | psi             |
| 12437      | 4                | 114.30            | 3.12                                                       | 108.06            | 1.54       | 6.0      | 136.73  | 39              |
| 12439      | 6                | 168.28            | 4.62                                                       | 159.04            | 3.35       |          | 152.78  |                 |
| 12441      | 8                | 219.08            | 5.99                                                       | 207.10            | 5.65       |          | 168.23  |                 |
| 12433      | 10               | 273.05            | 7.49                                                       | 258.07            | 8.81       |          | 197.21  |                 |
| 12435      | 12               | 323.85            | 8.86                                                       | 306.13            | 12.36      |          | 227.36  |                 |

PRODUCTO ÚNICAMENTE SOBRE PEDIDO

\*NOTA: EL RDE DE LAS TUBERÍAS BIAxIAL NO CORRESPONDE AL RDE DEL PVC-U CONVENCIONAL